

PISOTEC



ESTUCO PARA REVESTIMIENTOS Y PISOS DE HORMIGÓN

DESCRIPCIÓN:

PISOTEC está formulado a base de emulsión sintética, cargas finas y aditivos preservantes.

PISOTEC es una pasta que se utiliza directamente a bajo espesor, en reparaciones superficiales y mezcla pasta cemento para alto espesor obteniendo como resultado de esta aleación un producto para enlucido de elevada dureza.

PISOTEC tiene una alta adherencia y muy buena resistencia a la intemperie.

APLICACIONES:

- Las aplicaciones frecuentes de **PISOTEC** son en interior y exterior para enlucido de diversos tipos de superficies como, por ejemplo: reparación, sobre losas, losas, estucos, afinado y nivelación de pisos, reparaciones y deterioro de aristas, sello de grietas placas de yeso cartón etc.
- Además, es utilizado como de protección al tránsito ligero de diversas impermeabilizaciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- PISOTEC** en capas delgadas continuas puede cubrir desniveles mayores, en revestimientos finos tiene un rápido secado.
- Para los revestimientos que necesiten un alto espesor, se debe trabajar por sobre posición de capas continuas mezclando con pasta de cemento. Esta pasta de cemento también ayuda a la tonalidad y viscosidad del producto, a través del tiempo mantiene la tonalidad.
- Sirve para el llenado de fisuras, grietas de retracción sin movimiento, poros menores y fisuras difíciles de cubrir.
- Resistente al desgaste superficial y al impacto, (cuarzo). La que incrementa al utilizar pasta de cemento.
- Impermeable una vez seco el producto.
- Tiempo de secado (a 25°C y 65% HR):**

Tacto (min)	Duro (horas)	Aplicación de manos posteriores (horas)	Repintado máximo
20 - 30	1 - 2	24	Indefinido

Características Técnicas

Apariencia	Pasta
Color	Blanco
Terminación	Mate
Peso específico kg/L	1,73 – 1,79
Sólidos en volumen teórico %	55

INSTRUCCIONES DE USO:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- La superficie debe estar limpia y libre de contaminantes, ya sea desmoldante, mortero etc. Ya que pueden afectar la adherencia del producto. Se sugiere realizar la limpieza con **CLEANTEC SUB** y enjuagar con abundante agua, posteriormente deje secar.

APLICACIÓN:

- Revuelva la pasta hasta homogenizar y aplique el producto.
- Diluyente: Agua
- Dilución: 0,04 L por kg máximo para llana y espátula.
- Número de manos Recomendadas: Lo necesario para obtener una superficie suave y lisa.

EN CASO DE TRABAJAR CON PASTA DE CEMENTO:

- Una parte de cemento fresco adicione agua para lograr obtener una pasta, posteriormente agregar a una parte de **PISOTEC** de manera que se incorporen ambas partes.
- Para la aplicación se recomienda llana o espátula.
- Ya endurecido el producto es impermeable al agua.
- PISOTEC** se compatibiliza con selladores, pinturas de tipo látex, soluciones hidrofugas y esmalte agua.

PISOTEC




ESTUCO PARA REVESTIMIENTOS Y PISOS DE HORMIGÓN

Sobre superficies sin presencia de agua:

- Relación 1:1 para aplicación en exterior.
- Relación 2:1 para interior (**PISOTEC**: cemento).
- Se debe regular la incorporación de agua en terreno ya que la mezcla debe ser óptima para que permita su aplicación.
- Para uso de protección impermeable se debe aplicar con rodillo de pelo corto o brocha, aplicando sobre la membrana limpia y seca.

DOSIFICACIÓN/RENDIMIENTO:

- Rendimiento teórico 1,7 m²/kg en una mano. Para saber el rendimiento real, se recomienda realizar pruebas en terreno.
- Como protección de impermeabilización, el rendimiento teórico será de 0,5-0,6 m²/kg. en una mano, dejando una capa protectora de 2 a 3 mm.

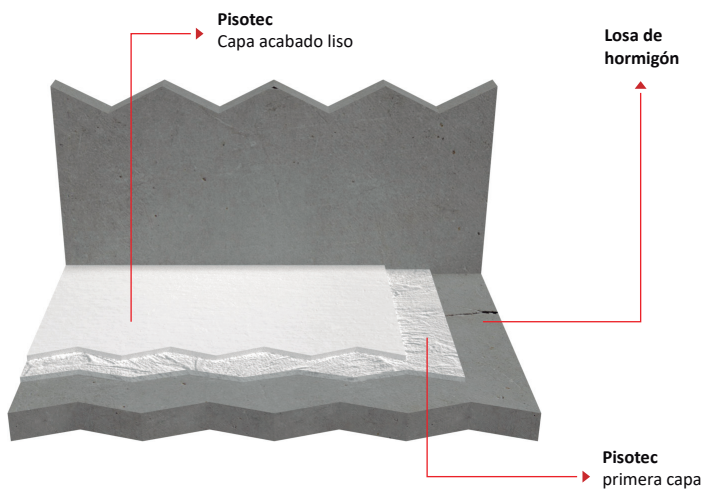

PRESENTACIÓN:

- **PISOTEC** lo podemos encontrar en tambor de 300 kg y balde de 24 kg.

VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO:

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, y bajo techo.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de un (1) año.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a 65%. No aplicar sobre exteriores en días con lluvia, niebla o llovizna. Aplicar sobre superficies perfectamente secas. El revestimiento es lijable a las 24 horas de su aplicación.
- Utilizar en ambientes ventilados.
- Se recomienda manipular con implementos de protección personal, guantes, lentes de seguridad etc. En caso de contacto accidental en piel y ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y si las molestias persisten, consultar un especialista.
- No ingerir.
- Para mayor asesoría del producto, ya sea su manipulación, condiciones de riesgo etc. Consultar la hoja de seguridad del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en Internet a través del [sitio www.altecspa.cl](http://www.altecspa.cl).