

REPARTEC



DE FRAGUADO RÁPIDO PARA RESTAURACIÓN DE HORMIGÓN Y ALBAÑILERÍA

DESCRIPCIÓN:

REPARTEC - Es un mortero exento de cloruros, diseñado en base cementos especiales, áridos especialmente clasificados y aditivos químicos para obtener un mortero tixotrópico, de acabado fino y estético aplicado mediante llana.

APLICACIONES:

REPARTEC se emplea para regularización superficial, cubrimiento de porosidad moderada, desperfectos sin armadura vista y mejora estética en superficies de hormigón, aplicándose en espesores máximos de 3 mm.

INSTRUCCIONES DE USO:

- **Agua de amasado:** Añadir de 3,7 a 3,9 litros de agua por saco de 25 Kg según consistencia deseada.
- **Amasado:** En un recipiente estanco verter el agua necesaria según se indica. Vertir lentamente el producto sobre el agua con agitación hasta obtener una masa homogénea sin grumos. Dejar reposar la masa durante 1-2 minutos y terminar con un reamasado breve final (20"). Tiene que tener consistencia plástica.
- **Precauciones especiales:** Las superficies deben estar humedecidas previamente a la aplicación de los productos pero sin agua libre, además de limpias y libres de polvo o aceites.

Características Técnicas

Aspecto y color	Mortero seco de color gris cemento, envasado en sacos de 25 Kg.
Reacción al fuego	A 1
Sustancias peligrosas	El producto endurecido no libera sustancias peligrosas

Especificación de identificación

Granulometría de los componentes secos	Dmax < 0.5 mm
Resistencia a compresión 1	28 días > 15 MPa
Densidad endurecido (kg/m ³) tiempo de trabajabilidad (a 20°C)	1790 +/- 5% 30 minutos

¹ Probetas de 4x4x16 ensayadas y conservadas según norma NCH 2256.

² Ensayos realizados empleando el punto medio del intervalo de agua especificado.




REPARTEC

[ALTEC]
QUÍMICA CONSTRUCTIVA

DE FRAGUADO RÁPIDO PARA RESTAURACIÓN DE HORMIGÓN Y ALBAÑILERÍA

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de las heladas y la acción directa del sol. Si se cumplen estas condiciones el tiempo de utilización es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en el saco.

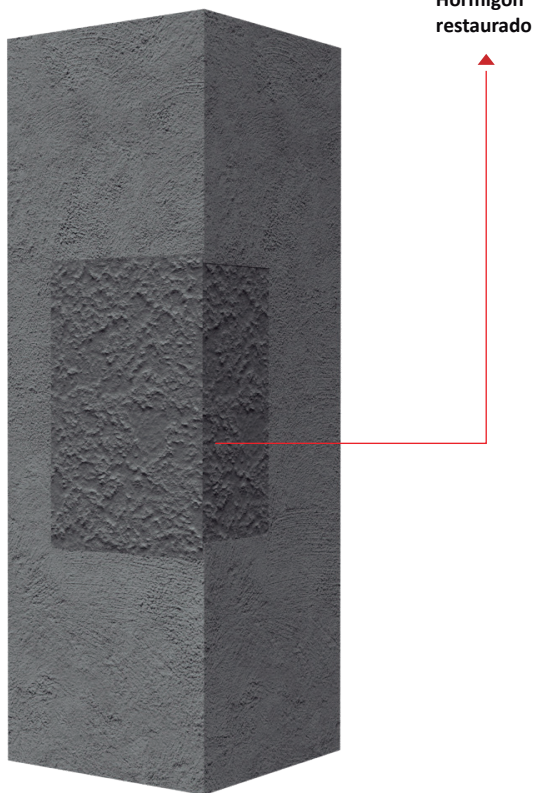

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Contiene cemento y su contacto prolongado puede producir irritaciones en la piel, ojos o mucosas. Para evitar esto, se deberán tomar las medidas de seguridad e higiene correspondientes, tales como el uso de gafas, mascarillas y guantes. En caso de contacto lavar con agua.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en Internet a través del [sitio www.altecspa.cl](http://www.altecspa.cl).