

PROTEC S



SELLADOR Y PROTECTOR PARA PISOS Y HORMIGÓN

DESCRIPCIÓN:

▪ **PROTEC S** esta formulado a base de polímero estireno-acrílico diluido en solventes orgánicos.

El producto es aplicado en superficies de hormigón, formato una película protectora la cual entrega mejor resistencia a abrasión mecánica y desgaste efectuado por el clima.

APLICACIONES:

▪ Las principales aplicaciones de **PROTEC S** son en baldosas, ladrillo, piedra, como protección de pinturas de demarcación de tráfico y baldosín cerámico (sin esmaltar).

Se puede encontrar en color blanco, gris, rojo, amarillo y azul

Características Técnicas

ESPECIFICACIÓN

Apariencia Líquido incoloro

Tiempo de secado a 22,8°C y 50% de HR < 1 hora

Exposición al tránsito 4 a 6 horas

Exposición al tránsito vehicular 6 a 10 horas

Contenido de VOC < 700 g/L

Adhesión al hormigón Excelente

Resistencia a álcalis, con una exposición de 48 hora Excelente

Resistencia al amarillamiento de la exposición UV Excelente

Características Técnicas

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN
Exposición al tránsito	4 a 6 horas
Exposición al tránsito vehicular	6 a 10 horas
Contenido de VOC	< 700 g/L
Adhesión al hormigón	Excelente
Resistencia a álcalis, con una exposición de 48 hora	Excelente

INSTRUCCIONES DE USO:

▪ Para su aplicación, la superficie debe estar totalmente seca y completamente limpia de cualquier residuo o contaminantes como polvo, pintura etc. Dependiendo de los poros del concreto el producto **PROTEC S** se aplicará por sobreposición de capas, las cuales deberán esperar al transcurrir 24 horas para su siguiente capa, realizar este paso hasta obtener el efecto deseado.

▪ El producto no debe ser aplicado en temperaturas inferiores a 5°C.

DOSIFICACIÓN/RENDIMIENTO:

▪ Rendimiento: 8 a 15 m²/L por mano, dependiendo de las características del sustrato.

PRESENTACIÓN:

▪ **POLTEC S** se puede encontrar en balde de 20 kg y tambor de 200 kg.


PROTEC S

SELLADOR Y PROTECTOR PARA PISOS Y HORMIGÓN



VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO:

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados, en un lugar fresco, bajo techo. En estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de dieciocho (18) meses.

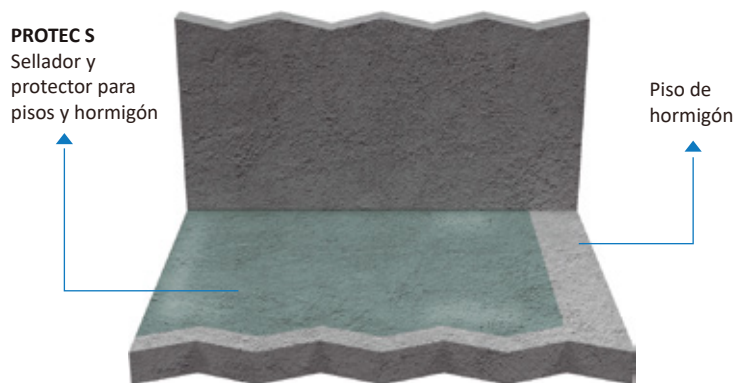

INSTRUCCIONES DE USO:

- Producto inflamable. Aplicar en lugares ventilados y alejados de llamas y otras fuentes de ignición.
- Los envases que contienen **PROTEC S** deben mantenerse herméticamente cerrados y almacenados bajo techo.
- Evitar su exposición a temperaturas inferiores a 5º C.
- Se recomienda manipular con implementos de protección personal, guantes, lentes de seguridad etc. En caso de contacto accidental en piel y ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y si las molestias persisten, consultar un especialista.
- No ingerir.
- Para mayor asesoría del producto, ya sea su manipulación, condiciones de riesgo etc. consultar la hoja de seguridad del producto.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- No aplicar PROTEC S en exceso por cuanto la superficie puede tornarse resbaladiza, procurar obtener los rendimientos indicados.
- Recomendamos previamente realizar pruebas en terreno para determinar efecto deseado y rendimientos.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en Internet a través del sitio www.altecspa.cl.